

- ◆ **TM1/400** Trasportatore motorizzato a tappeto a velocità regolabile.
- ◆ **TM1/400** Trasportatore motorizzato a tappeto a velocità regolabile.
- ◆ **TM1/400** Trasportatore motorizzato a tappeto a velocità regolabile.
- ◆ **TM1/400** Trasportatore motorizzato a tappeto a velocità regolabile.
- ◆ **TM1/400** Trasportatore motorizzato a tappeto a velocità regolabile.



- ◆ **FR 33**-Tunnel di termoretrazione con ricircolo d'aria a temperatura termoregolabile.
- ◆ **FR 33**-Tunnel di termoretrazione con ricircolo d'aria a temperatura termoregolabile.
- ◆ **FR 33**-Tunnel di termoretrazione con ricircolo d'aria a temperatura termoregolabile.
- ◆ **FR 33**-Tunnel di termoretrazione con ricircolo d'aria a temperatura termoregolabile.
- ◆ **FR 33**-Tunnel di termoretrazione con ricircolo d'aria a temperatura termoregolabile.



Idatrice in continuo - Saldatrice in continuo

- ◆ Pannello di controllo digitale per la regolazione dei parametri di saldatura e della velocità di traslazione del prodotto
- ◆ Pannello di controllo digitale per la regolazione dei parametri di saldatura e della velocità di traslazione del prodotto
- ◆ Pannello di controllo digitale per la regolazione dei parametri di saldatura e della velocità di traslazione del prodotto
- ◆ Pannello di controllo digitale per la regolazione dei parametri di saldatura e della velocità di traslazione del prodotto
- ◆ Pannello di controllo digitale per la regolazione dei parametri di saldatura e della velocità di traslazione del prodotto






- ◆ Carrello estraibile con perforatore fil incorporato per una facile sostituzione della bobina, con sistema di blocco meccanico
- ◆ Carrello estraibile con perforatore fil incorporato per una facile sostituzione della bobina, con sistema di blocco meccanico
- ◆ Carrello estraibile con perforatore fil incorporato per una facile sostituzione della bobina, con sistema di blocco meccanico
- ◆ Carrello estraibile con perforatore fil incorporato per una facile sostituzione della bobina, con sistema di blocco meccanico
- ◆ Carrello estraibile con perforatore fil incorporato per una facile sostituzione della bobina, con sistema di blocco meccanico



- ◆ Portarotolo riavvolgiore sfrido film, con rivelatore di diametro massimo e finecorsa sicurezza apertura porta
- ◆ Portarotolo riavvolgiore sfrido film, con rivelatore di diametro massimo e finecorsa sicurezza apertura porta
- ◆ Portarotolo riavvolgiore sfrido film, con rivelatore di diametro massimo e finecorsa sicurezza apertura porta
- ◆ Portarotolo riavvolgiore sfrido film, con rivelatore di diametro massimo e finecorsa sicurezza apertura porta
- ◆ Portarotolo riavvolgiore sfrido film, con rivelatore di diametro massimo e finecorsa sicurezza apertura porta



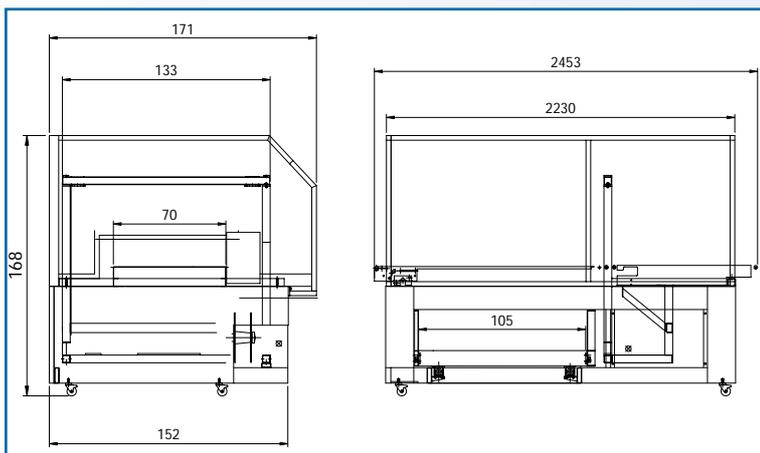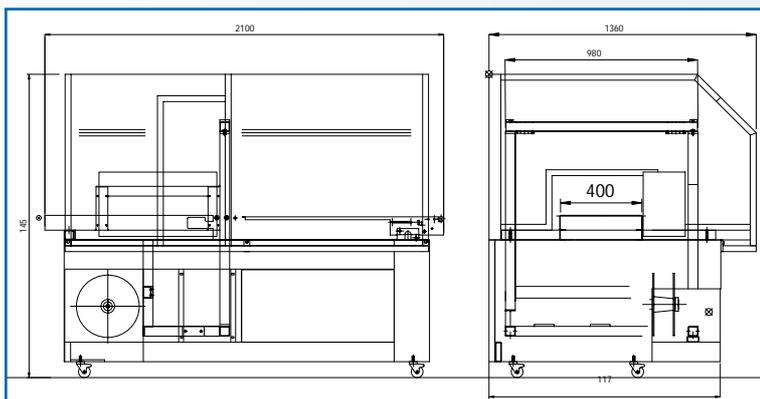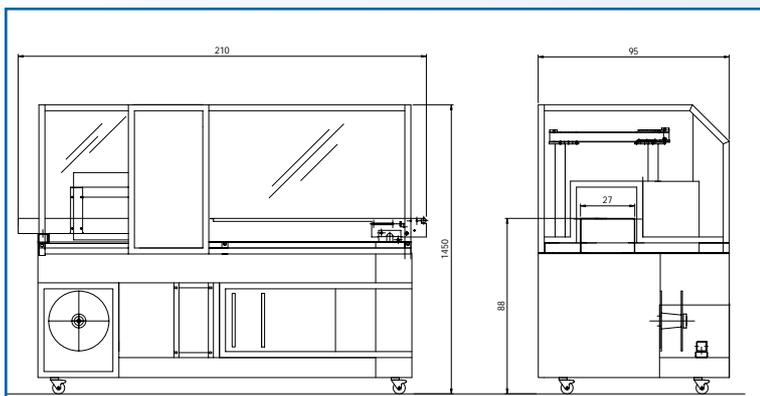

S-30



S-52



S-80

 **S-30-52-80**

Saldatrice automatica con saldatura laterale in continuo, barra di saldatura a temperatura costante con lama in acciaio inox rivestita in PTFE, velocità regolabile dei tappeti tramite inverter, 4 fotocellule (2 orizzontali + 2 verticali) per una gestione completa del prodotto. Svolgitore film motorizzato, estraibile per facilitare il cambio della bobina. Alimentazione film tramite rullo gommato motorizzato, triangolo film superiore motorizzato. Controllo delle funzioni tramite PLC

 **S-30-52-80**

Saldatrice automatica con saldatura laterale in continuo, barra di saldatura a temperatura costante con lama in acciaio inox rivestita in PTFE, velocità regolabile dei tappeti tramite inverter, 4 fotocellule (2 orizzontali + 2 verticali) per una gestione completa del prodotto. Svolgitore film motorizzato, estraibile per facilitare il cambio della bobina. Alimentazione film tramite rullo gommato motorizzato, triangolo film superiore motorizzato. Controllo delle funzioni tramite PLC

 **S-30-52-80**

Saldatrice automatica con saldatura laterale in continuo, barra di saldatura a temperatura costante con lama in acciaio inox rivestita in PTFE, velocità regolabile dei tappeti tramite inverter, 4 fotocellule (2 orizzontali + 2 verticali) per una gestione completa del prodotto. Svolgitore film motorizzato, estraibile per facilitare il cambio della bobina. Alimentazione film tramite rullo gommato motorizzato, triangolo film superiore motorizzato. Controllo delle funzioni tramite PLC

 **S-30-52-80**

Saldatrice automatica con saldatura laterale in continuo, barra di saldatura a temperatura costante con lama in acciaio inox rivestita in PTFE, velocità regolabile dei tappeti tramite inverter, 4 fotocellule (2 orizzontali + 2 verticali) per una gestione completa del prodotto. Svolgitore film motorizzato, estraibile per facilitare il cambio della bobina. Alimentazione film tramite rullo gommato motorizzato, triangolo film superiore motorizzato. Controllo delle funzioni tramite PLC

 **S-30-52-80**

Saldatrice automatica con saldatura laterale in continuo, barra di saldatura a temperatura costante con lama in acciaio inox rivestita in PTFE, velocità regolabile dei tappeti tramite inverter, 4 fotocellule (2 orizzontali + 2 verticali) per una gestione completa del prodotto. Svolgitore film motorizzato, estraibile per facilitare il cambio della bobina. Alimentazione film tramite rullo gommato motorizzato, triangolo film superiore motorizzato. Controllo delle funzioni tramite PLC

- ◆ **Caratteristiche tecniche**
- ◆ **Specifications**
- ◆ **Caractéristiques techniques**
- ◆ **Technische Eigenschaften**
- ◆ **Características técnicas**

S-30

Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	L W H
Lunghezza minima prodotto	mm				
Larghezza Max. bobina film	mm				
Produzione massima	30m/Min				
Alimentazione elettrica	230-400 V. 3ph + N + T				
Consumo elettrico effettivo	kW				
Alimentazione pneumatica	6 bar 7-9 lit./cycle				

S-52

Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	L W H
Lunghezza minima prodotto	mm				
Larghezza Max. bobina film	mm				
Produzione massima	30m/Min				
Alimentazione elettrica	230-400 V. 3ph + N + T				
Consumo elettrico effettivo	kW				
Alimentazione pneumatica	6 bar 7-9 lit./cycle				

S-80

Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	Dimensioni Max. confezione (l - w - h)	L W H
Lunghezza minima prodotto	mm				
Larghezza Max. bobina film	mm				
Produzione massima	30m/Min				
Alimentazione elettrica	230-400 V. 3ph + N + T				
Consumo elettrico effettivo	kW				
Alimentazione pneumatica	6 bar 7-9 lit./cycle				

FAI Shrinking Systems



S 30-52-80

Saldatrice in continuo
Saldatrice in continuo
Saldatrice in continuo
Saldatrice in continuo
Saldatrice in continuo